Hôpital de zone 1110 Morges/VD



Photo Juriens

Architectes Edwin Bosshardt, architecte FAS/SIA, Winterthour ;
AAA, Atelier des architectes associés, Lausanne, représenté par R. Vittone, FAS/SIA.
Collaborateurs :
P. Rittmeyer, SIA, J.-C. Christin

Ingénieur civil J.-C. Piguet, ing.-conseils S. A., Lausanne

Ingénieurs des installations électriques, sanitaires et thermiques Bonnard & Gardel, ing.-conseils S. A., Lausanne

Œuvres d'art Atelier d'artistes Saint-Prex, représenté par P. Sarto

Coordonnées topographiques 527.950 / 152.800

Conception 1968


Réalisation 1969-1972

Programme Hôpital de zone, régi par la planification hospitalière du canton de Vaud, comprenant :

— 228 lits de soins, type A, répartis en :
service de médecine 68 lits
service de chirurgie 77 »
service de gynécologie et d'obstétrique 46 »
service de pédiatrie 29 »
unité de soins intensifs 8 »
— les services techniques-médicaux
— les services généraux
— les services externes
— les locaux sociaux

Equipements complémentaires

— Ecole d'infirmières et d'infirmiers assistants (cf. AS-AX4 dans ce numéro)
— Centre opératoire protégé à 250 places d'hospitalisation
— Etablissement médico-social des Pâquis : transformation de l'ancien hôpital de Morges, situé à la périphérie de la vieille ville de Morges, en établissement pour malades chroniques et personnes âgées (type Cp - Dp) de 60 lits, exploité comme dépendance de l'Hôpital de zone (transformation en 1974)

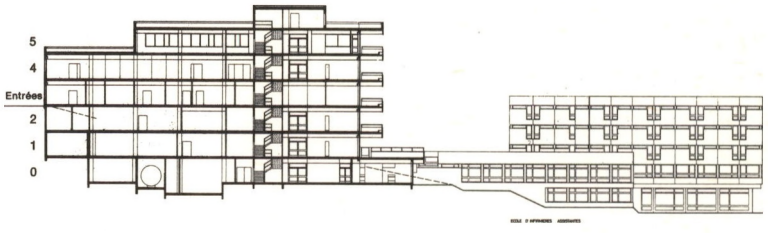


Problèmes particuliers

Intégration dans un coteau vinicole à forte déclivité : limitations de hauteur, accès situés à des niveaux supérieurs en fonction de la pente. Développement de la structure d'exploitation en parallèle avec la conception architecturale, au sein d'une équipe pluri-disciplinaire.


Caractéristiques

Surface du terrain	41 332 m²
dont attribués :	
— à l'hôpital	24 792 m²
— à l'Ecole d'infirmières assistantes (droit de superficie)	6 240 m²
— au Centre opératoire protégé (droit de superficie)	3 500 m²
— aux logements pour le personnel (réserve)	6 800 m²
Cube SIA	69 000 m³
Surface totale des planchers	17 420 m²
Surface utile des planchers	13 510 m²
Coût total de l'opération (1973) sans l'acquisition du terrain (CFC 1-7)	Fr. 34 800 000.—
Coût au m³ des bâtiments (CFC 2)	Fr. 297.—
Coût au m³ des bâtiments équipés (CFC 2, 6, 7)	Fr. 436.—


Niveau 0

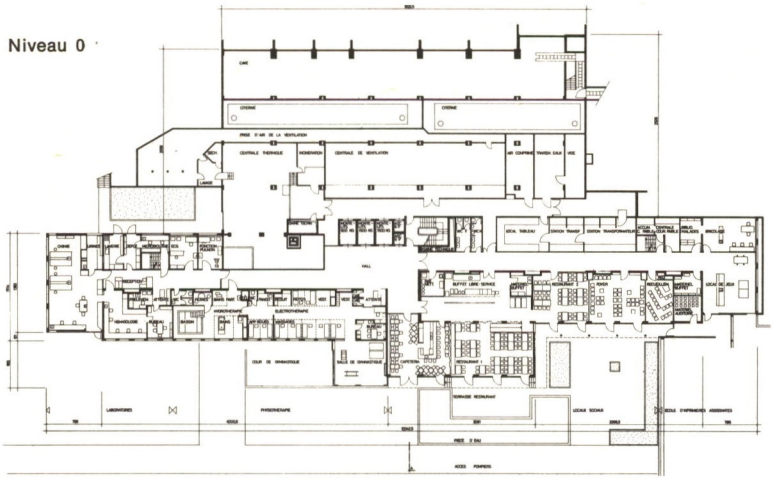


Niveau 1

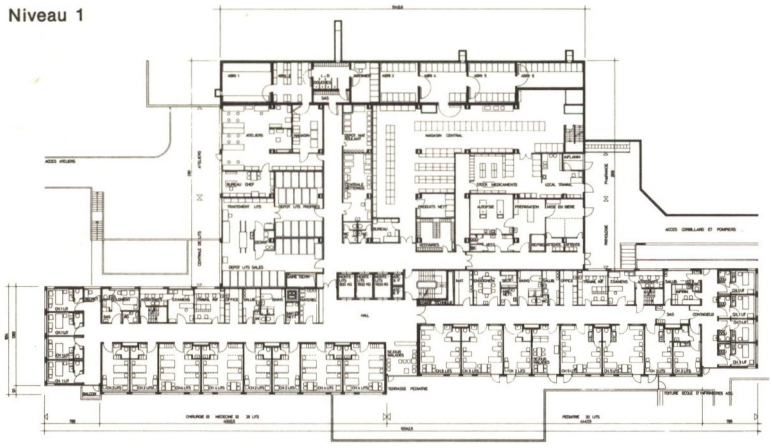

Niveau 2

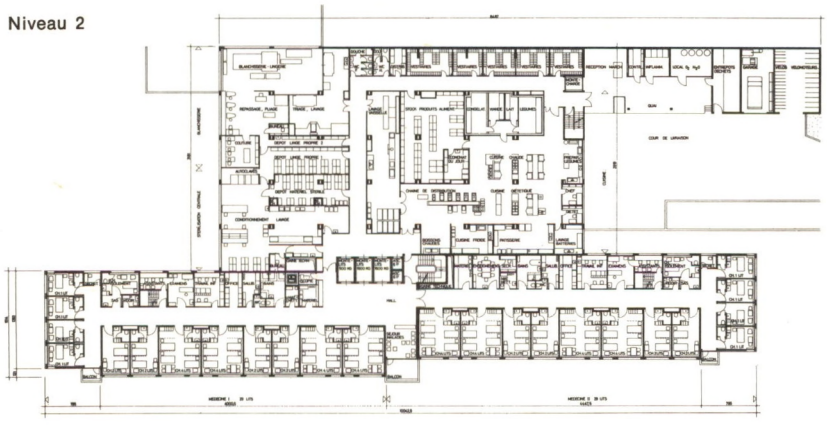

Niveau 3

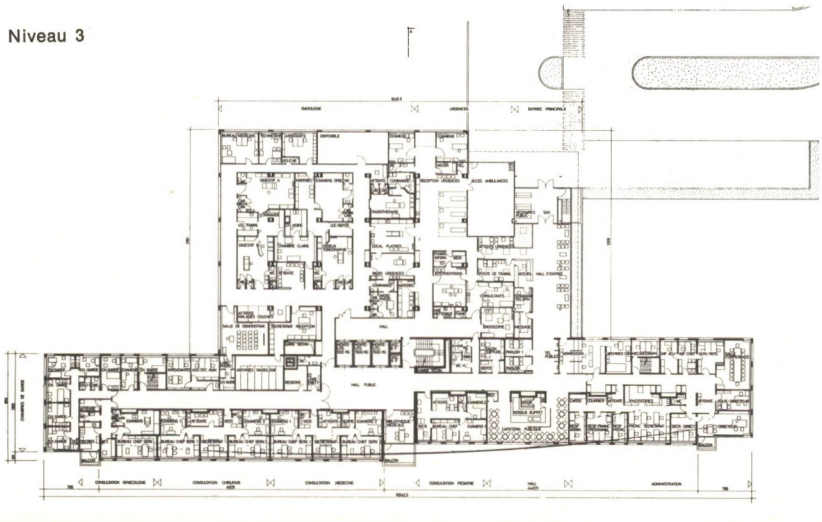

Construction

Structure, enveloppes : Structure porteuse à appuis ponctuels en béton armé.
Eléments de façade (contrecœurs, façades pleines) préfabriqués en sandwich, face extérieure en béton lavé.
Fenêtres bois-aluminium et verre isolant, stores à lamelles à l'extérieur.

Revêtements sol: Revêtement plastique à joints soudés.
Tapis aiguilleté synthétique (locaux sociaux, hall d'entrée, bureaux)


Revêtement murs: Peinture synthétique à deux composantes, lavable, sur enduit de plâtre extra dur.

Bibliographie

Revue « Veska » 9 / 1973
AS 12 / juin 1974



Photo Maeder

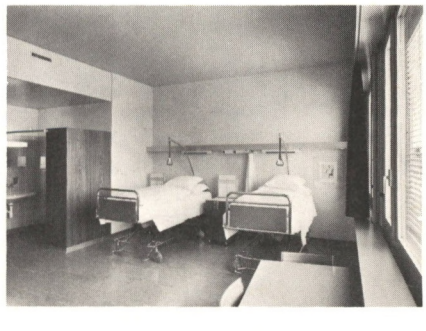

VERLAG — ÉDITIONS ANTHONY KRAFFT