Bankagentur und Wohnungen 4132 Muttenz / BL

Architekten Otto + Partner AG, ✆ (061) 91 99 33, 4410 Liestal ; R. G. Otto, dipl. Arch. BSA/SIA ; P. Müller, Arch.-Techn. HTL ; A. Rüegg, dipl. Arch. SIA ; J. D. Geier, dipl. Arch. SIA

Ingenieur Jauslin & Stebler, dipl. Bau-Ing. ETH, 4132 Muttenz

Projekt 1973

Ausführung Juni 1974 bis September 1975

Situation Dorfstrasse 16/18 (Nähe Dorfzentrum Mittenza)





Programm

Untergeschoss
Heizungs- und Installationsraum, Luftschutzraum, Archiv, Tankraum, Garderoben, WC-Räume, Tresorraum mit 2 Kundenboxen

Erdgeschoss
Schalterhalle, Schalterkasse, Diskretraum, Verwalterbüro, Empfangsraum, 2 Wohnungen


1. Obergeschoss
Arbeitsraum, Besprechungsraum, Personalzimmer, 2 Wohnungen

Charakteristiken

Umbauter Raum	5 920 m³
Baukosten (ohne Bankeinrichtung)	Fr. 2 300 000.—
Preis pro m³	Fr. 405.—

Besondere Probleme

Der Charakter des Doppelbauernhauses mit dem Scheunenmittelteil musste erhalten bleiben.
Der Heimatschutz verlangte, dass die beiden Wohnhausfassaden unverändert integriert wurden. Der Scheunenteil wurde in die Bankagentur mit möglichst offenem Grundriss umgewandelt. Die grosse Höhe wird durch eine Arbeitsgalerie aufgelockert.

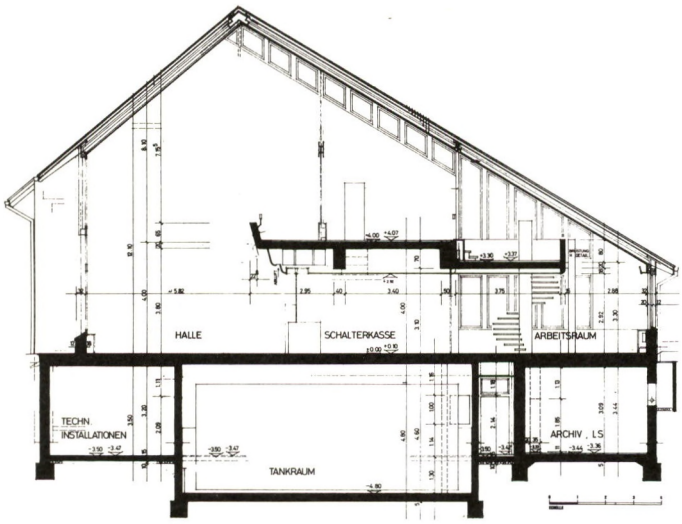


Konstruktion

Kellerwände Beton / Kalksandsteinen. Erdgeschoss und Galerie Backsteine. Dachkonstruktion Hetzersparren, darüber Diagonalschalung, Dachpappe, Lattung und Nasenziegeldach. Holzdecken Tanne, naturbehandelt, Rustikal-Kunststoffverputz, Boden Schalterhalle Klinker, übrige Räume Nadelfilz. Fenster JV mit Thermopane-Verglasung. Ganzes Gebäude vollklimatisiert.

Bibliographie

Aktuelles Bauen II / 1976
AS Schweizer Architektur
Nr. 34 / November 1978

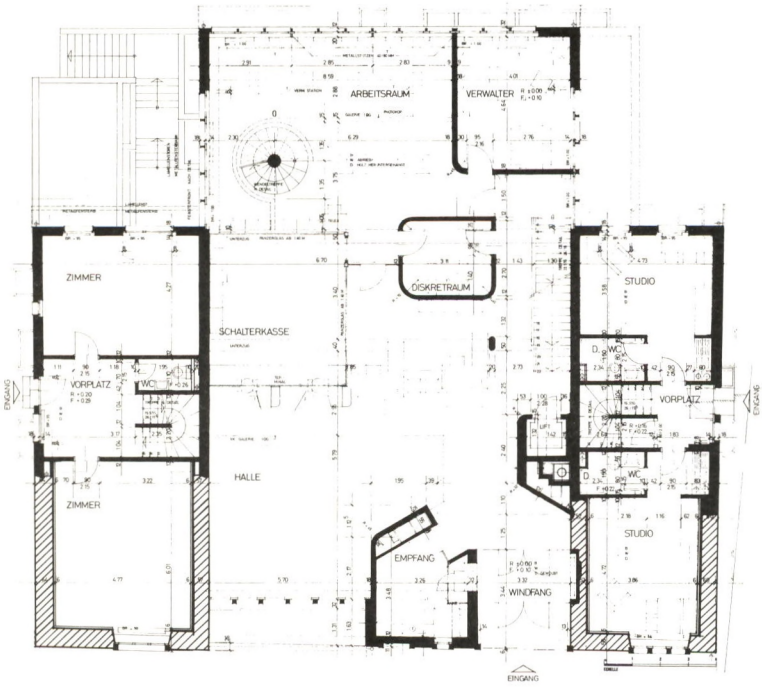





VERLAG — EDITIONS ANTHONY KRAFFT