Guthirt-Kirche
5443 Niederrohrdorf/AG

Architekten	J. Naef, E. Studer & G. Studer, Architekten BSA, Zürich
Mitarbeiter	G. Zimmermann
Ingenieure	Hickel & Werffeli, Zürich
Künstler	Franz Pabst, Bildhauer, Baden ; W. Rieser, Maler, Augwil
Wettbewerb	1966-1967
Bauprojekt	1968-1969
Ausführung	1970-1972

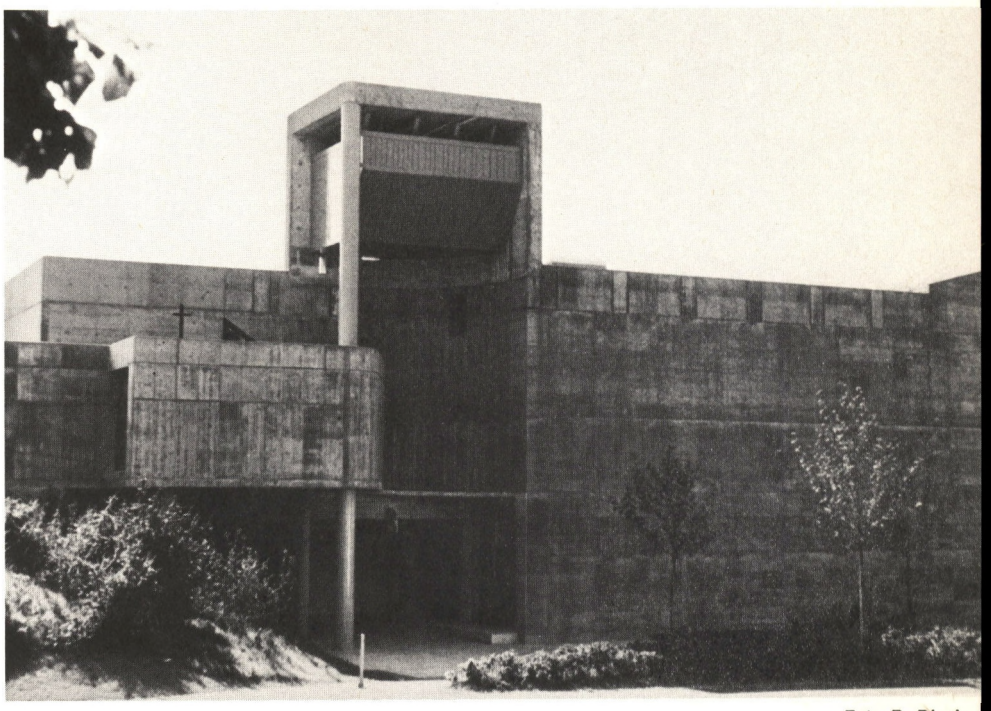


Foto P. Disch

Raumprogramm

Erdgeschoss
Gedeckter offener Durchgang mit Eingängen zur Kirche und Pfarrhaus
Foyer und Garderoben
Saal 250 Plätze mit Bühne
2 Gruppenzimmer
Küche
Installationsräume und Nebenräume Pfarrhaus

1. Obergeschoss
Kirche 400 Plätze
Kapelle 60 Plätze
Sakristei mit Nebenräumen
2 Amtsräume
Wohnteil Pfarrhaus


2. Obergeschoss
Schlafteil Pfarrhaus mit 5 Zimmern und Nebenräumen


Untergeschoss
Doppelgarage
LS-Räume
Beat-Keller


Charakteristiken

Umbauter Raum	11 000 m^3
Gebäudekosten inkl. Ausstattung und Mobiliar (ohne Orgel, Glocken, ausserordentliche Fundationen und Gebühren)	Fr. 2 480 000.—
Preis pro m^3 umbauter Raum	Fr. 225.—
Kosten für die Umgebungsarbeiten	Fr. 150 000.—

1 Öffentlicher Durchgang
2 Saal
3 Kirchenraum

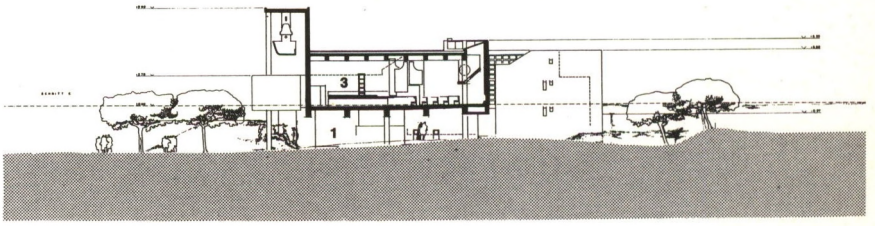

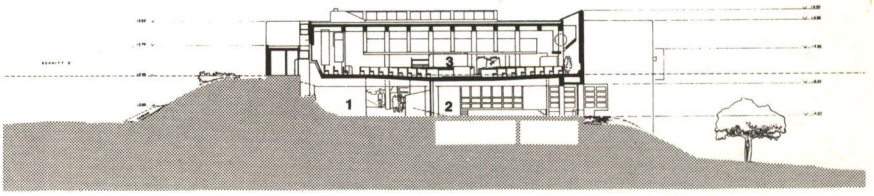

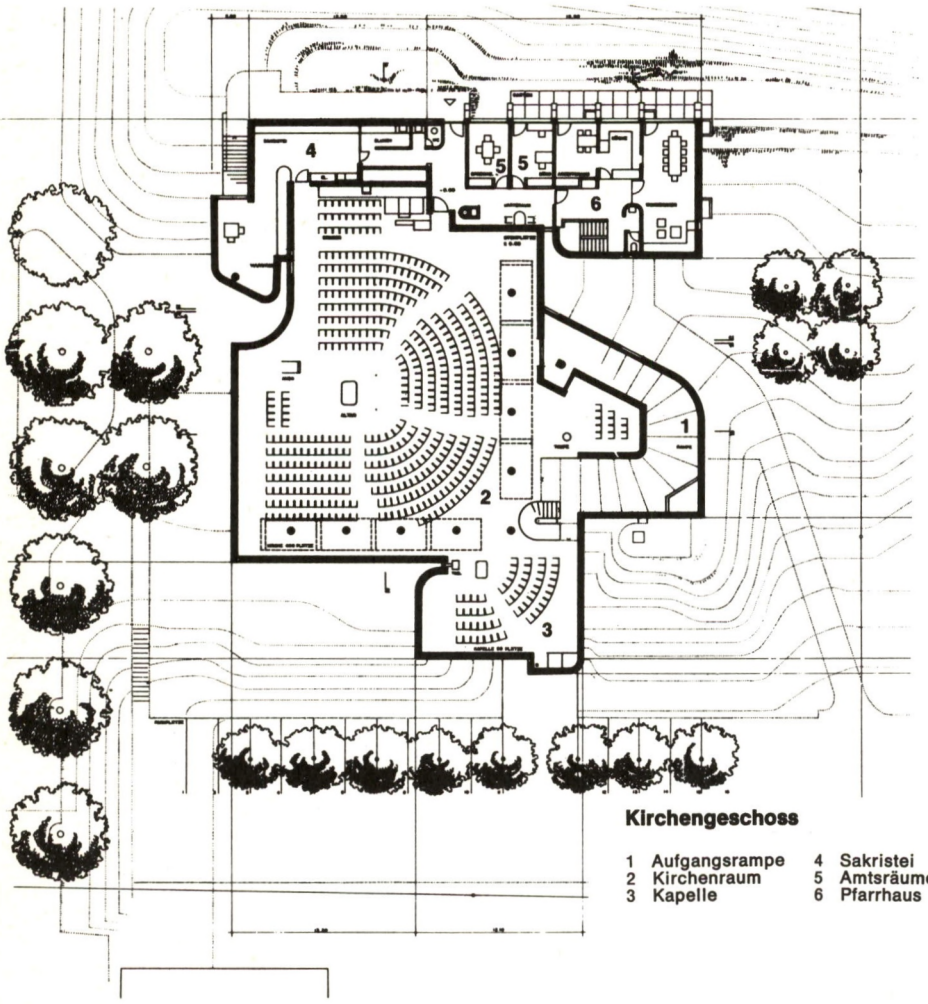

Kirchengeschoss

1 Aufgangsrampe
2 Kirchenraum
3 Kapelle
4 Sakristei
5 Amtsräume
6 Pfarrhaus

Konstruktion

Aussenwände :
Sichtbeton 20 cm, Wärmeisolation, Backstein 12 cm verputzt.

Decken :
Sichtbeton, Kirche mit Kassettendecke.

Böden :
Alles Nadelfilz.

Installationen :
Bodenheizung und örtliche Radiatoren, Lüftung.

Fenster :
JV Holz gestrichen, Oberlichter kittlose Verglasung.


Mobiliar :
Kirche und Saal farbige Stühle
— Altar, Ambo beweglich, Holz ;
— Tabernakel, Taufgefäss usw. Eisen emailliert.
Kirche und Saal farbige Stühle.

Besonderheiten

Das Innere der Anlage ist stark farbig (Säulen, Treppenhaus, Kirchendecke usw.). Die Verwendung der Farbe ist ein integrierender Bestandteil dieses Baues.

Bibliographie

AS 16 / März 1975

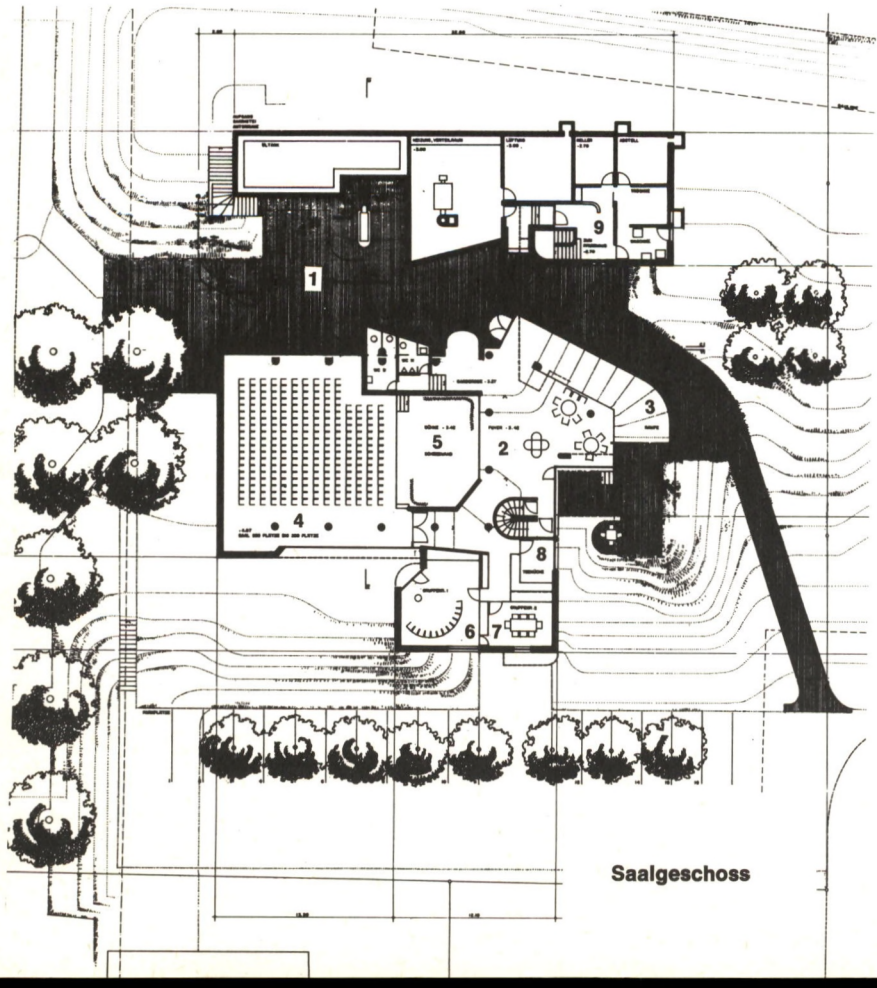

Saalgeschoss

