
Centre d'achat
1009 Pully/VD



Architecte	Georges Jaunin, SIA, Lausanne ; Collaborateur : J.-P. Anex
Ingénieur civil	Adolphe Kugler, ing. EPUL, Lausanne
Coordonnées topographiques	540.140 / 151.325
Conception	1970-1971
Réalisation	1971-1972
Programme	Centre d'achat comprenant 2 niveaux de vente : rez supérieur : articles non alimentaires, accès clientèle ; rez inférieur : articles alimentaires, boucherie ; circulation verticale entre les 2 niveaux de vente : escalator et mercalator ; sous-sol : dépôts, chambres froides, locaux de service ; accès des véhicules par rampe couverte.
Caractéristiques	Prix de construction au m^3 (1972), y compris fondations spéciales Fr. 286.— avec escalator-mercalator et climatisation Fr. 324.—
	Cube total SIA 7202 m^3
	Surface de vente, y compris circulations :
	rez supérieur 427 m^2
	rez inférieur 428 m^2
	Surface des dépôts et locaux de service 657 m^2

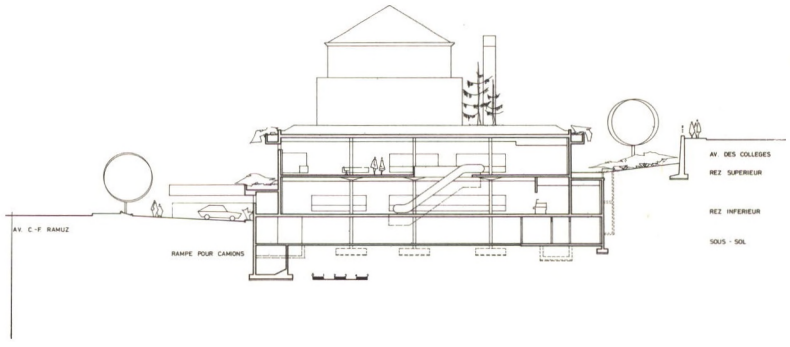


Construction


Deux étages enterrés ayant nécessité un important terrassement dans une zone de limon fluent, la mise en place d'une paroi ancrée et la reprise en sous-œuvre partielle d'un bâtiment locatif contigu. Construction entièrement en béton armé, dalles pleines sans sommiers, plafonds suspendus, isolation thermique, façades crépies, bandeaux de toiture préfabriqués en béton lavé.

Bibliographie

AS 7 / mai 1973

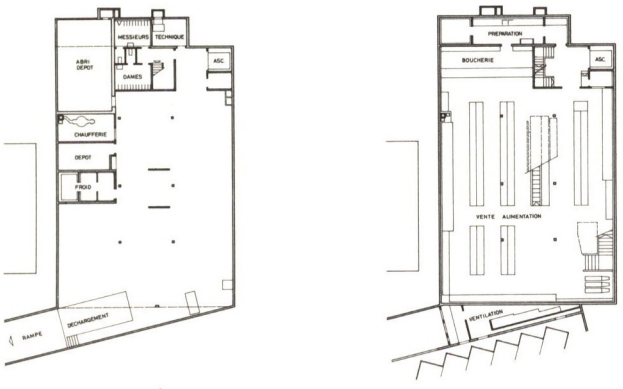

Sous-sol - Rez inférieur

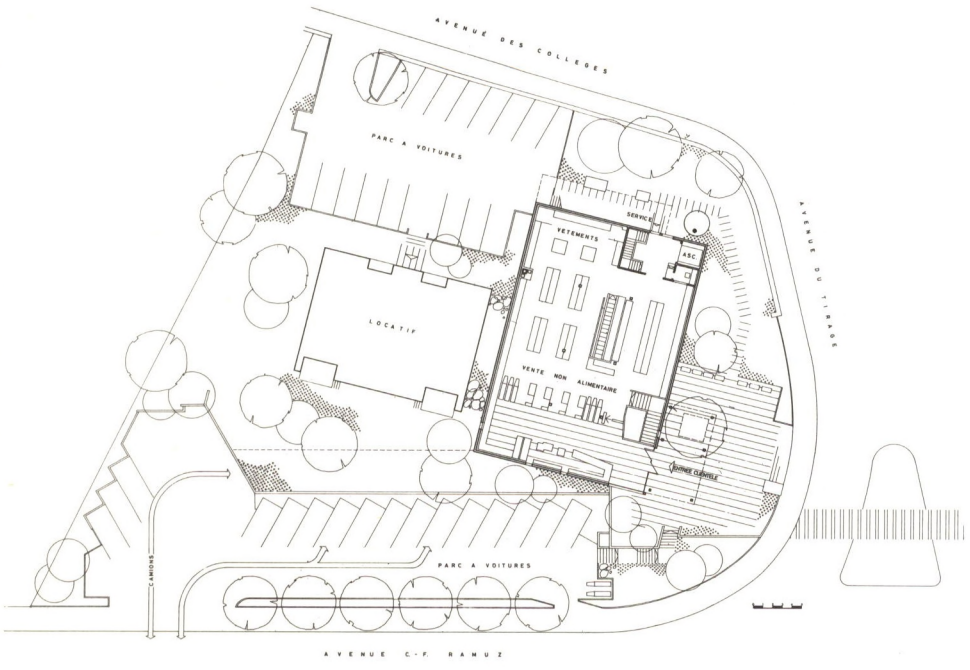

Rez supérieur - Aménagements extérieurs



VERLAG — ÉDITIONS ANTHONY KRAFFT